

FS9-JF

Pression
permanente

Mousse

9 L

Plages de températures

0° + 60° C



On Request

CORPS

ALUMINIUM

Réservoir monobloc en alliage d'aluminium, réalisé par emboutissage profond. Il garantit une étanchéité maximale et une excellente maniabilité, grâce à la légèreté du matériau. Peint à l'extérieur avec de la résine polyester.

VANNE

RÉSINE ACÉTALYQUE

Vanne à levier en résine acétal assurant une excellente protection contre la corrosion. Le manomètre résistant aux chocs permet le contrôle de la pression, il est équipé d'un clapet anti-retour et d'un filtre fritté pour protéger les composants les plus délicats.

AGENT EXTINCTEUR

Eau avec additifs (pour améliorer la classe A) et AFFF. Toutes les pièces en contact avec l'agent extincteur sont compatibles

GAZ PROPULSEUR

Le gaz propulseur est l'azote. Un petit pourcentage d'hélium est ajouté pour permettre la détection électronique des fuites.

MANCHETTE/CÔNE

Le tuyau en caoutchouc renforcé EPDM garantit une flexibilité et une résistance parfaites dans la plage de température. Complet avec diffuseur.

EMBALLAGE

Boîte en carton simple, robuste et adaptée au transport.



34



233




75

Configuration

● Standard

○ Sur demande

SUPPORT



● Support mural



○ Support mural zingué PG-M etFG-M



○ Support transport fil PS9-EV



○ Sangle métallique réservoir Ø180

BAGUE & BASE DE PROTECTION



● BASE PLASTIQUE 6/12KG Ø180 NOIRE



●


EMBALLAGE



○ BOITE PS9 J/HJ

Données techniques

CLASSE DE FEU	34A 233B 75F	
CHARGE	9 L 0 / -5%	
MATIÈRE	Aluminium	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Emboutissage Profond
	Peinture extérieur	Résine polyester
	Résistance à la corrosion	
AGENT EXTINCTEUR	Mousse AFFF	
GAZ PROPULSEUR	N2 + HE	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 46 s
PRESSION	Pression de service à 60 °C	13 bar
	Pression de service à 20 °C	11 bar
	Pression de service à 0°C	9 bar
DIMENSIONS	Hauteur totale	620 mm
	Diamètre extérieur du cylindre	180 mm
POIDS	Vidé / Chargé	2,96 kg / 12,23 kg
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard	1 Piece carton unitaire
	Taille de la boîte (B x L x H)	195 x 195 x 650 mm
	Poids par boîte	12,77 kg
	Palette	48 Cartons
	Taille de la palette (B x L x H)	800 x 1200 x 1440 mm
	Volume de palette	1,38 m3
	Poids par palette (net/brut)	613 kg / 633 kg

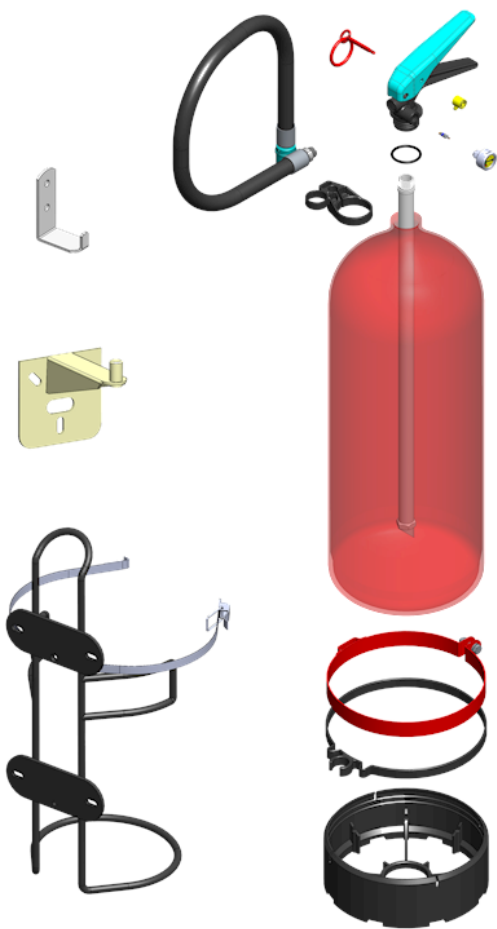

Pièces de rechange

Description	Code
SUPPORT MURAL	00.005E.2900.00K0
SUPPORT MURAL	00.005E.2950.00K0
BASE Ø180 NOIR	00.030E.7120.00K0
JOINT TORIQUE 29.74 X 2.95	00.033E.1100.01K0
CLAPET ANTI-RETOUR	00.600A.5100.00K0
SCEAU	00.652A.5030.VEK0
SUPPORT MURAL	00.752B.2900.10K0
SUPPORT MANCHETTE Ø180	00.800F.2800.00K0
MANOMÈTRE	00.814E.4950.20K0
SUPPORT	00.814F.2900.00K0
SUPPORT DE LANCE AVES VIS	00.850E.2955.20K0
LEVIER BLEU	00.850E.5100.20
GOUPILLE DE SÉCURITÉ	00.850E.5300.00K0
BANDE MÉTALLIQUE Ø180	00.850F.2970.00K0
Tube plongeur	00.850F.5900.00
ENSEMBLE VANNE SANS MANOMETRE AVEC LEVIER	00.860E.8505.00K0
ENSEMBLE LANCE	00.860F.2400.05K0
KIT DI RICARICA FS9-JF SCHIUMA	09.870F.9001.00