

# CS5-AB

Pression  
permanente

Dioxyde de  
carbone

5 kg

Plages de températures

-30°+60°



On Request

CORPS

ACIER

Réservoir en acier monobloc, réalisée par formage à chaud. Peint à l'extérieur avec de la résine de polystyrène.

VANNE

Vanne à levier avec corps en laiton nickelé. Type à sortie avant, équipé d'une soupape de sécurité avec opercule.

AGENT EXTINCTEUR

Dioxyde de carbone (CO2). Toutes les pièces en contact avec l'agent extincteur sont compatibles.

MANCHETTE/CÔNE

Cone diffuseur flexible en caoutchouc SAE 100 R1 AT 3/8 "WP 180 bar renforcé d'une tresse en acier, avec cornet en polypropylène.

EMBALLAGE

Boîte en carton simple, robuste et adaptée au transport.



89

Configuration

● Standard

○ Sur demande

SUPPORT



● Support mural



○ SUPPORTO CS5-ML TRASPORTO FILO


EMBALLAGE



○ BOÎTE

## Données techniques

|                            |                                  |                         |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| CLASSE DE FEU              | 89B                              |                         |
| CHARGE                     | 5 kg 0 / -5%                     |                         |
| MATIÈRE                    | ACIER                            |                         |
| CYLINDRE                   | Processus de fabrication         | Emboutissage Profond    |
|                            | Peinture extérieur               | Résine polyester        |
|                            | Résistance à la corrosion        |                         |
| AGENT EXTINCTEUR           | CO2                              |                         |
| GAZ PROPULSEUR             | CO2                              |                         |
| DÉCHARGE                   | Temps de décharge                | ~ 13 s                  |
| DIMENSIONS                 | Hauteur totale                   | 743 mm                  |
|                            | Diamètre extérieur du cylindre   | 136 mm                  |
|                            | Vidé / Chargé                    | 8,84 kg / 13,84 kg      |
| SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE | Emballage standard               | 1 Piece carton unitaire |
|                            | Taille de la boîte (B x L x H)   | 235 x 160 x 790 mm      |
|                            | Poids par boîte                  | 14,6 kg                 |
|                            | Palette                          | 40 Cartons              |
|                            | Taille de la palette (B x L x H) | 1200 x 800 x 1420 mm    |
|                            | Volume de palette                | 1,36 m3                 |
|                            | Poids par palette (net/brut)     | 584 kg / 604 kg         |

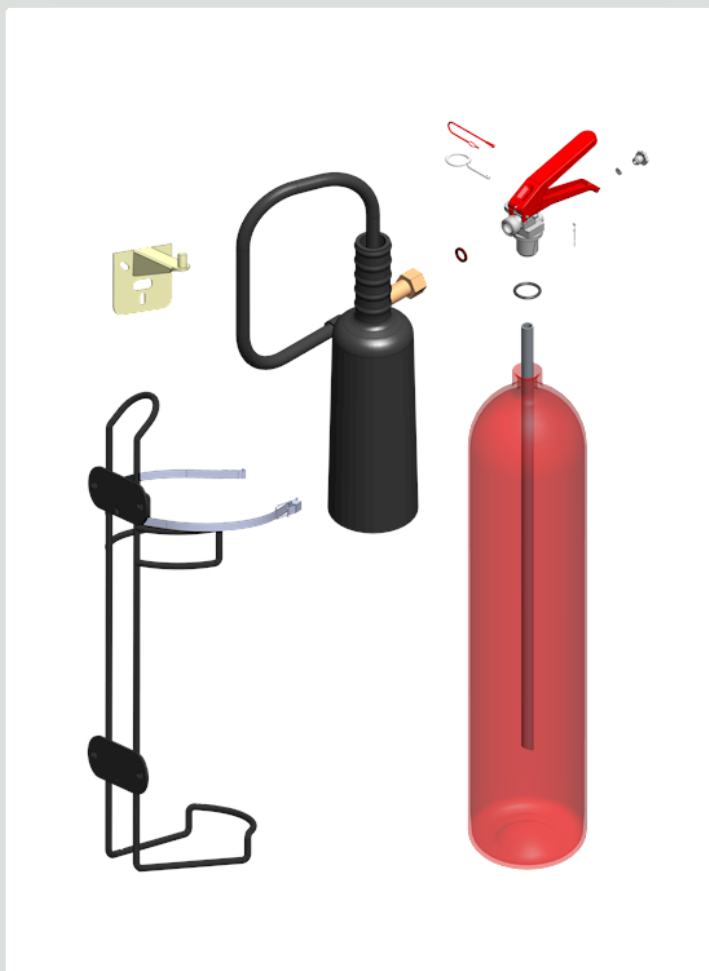

## Pièces de rechange

| Description               | Code              |
|---------------------------|-------------------|
| FIL SCELLÉ                | 00.005A.3220.00K0 |
| SUPPORT MURAL             | 00.005E.2900.00K0 |
| JOINT TORIQUE             | 00.009E.0010.01K0 |
| JOINT TORIQUE             | 00.705M.5060.00K0 |
| GOUPILLE DE SÉCURITÉ      | 00.754B.5020.00K0 |
| BOUCHON SOUPE DE SÉCURITÉ | 00.754B.5050.00K0 |
| DISQUE DE RUPTURE         | 00.754B.5060.00K0 |
| FIL DE RETENUE            | 00.754B.6290.00K0 |
| ENSEMBLE DE VANNE         | 00.754B.6950.00K0 |
| ENSEMBLE LANCE            | 00.754M.2400.00K0 |
| TUBE PLONGEUR             | 00.754M.5900.00K0 |
| SUPPORT                   | 00.765M.2900.00K0 |

# ANAF Fire Protection

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia) - Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279  
[info@anaf.eu](mailto:info@anaf.eu) | [www.anaf.eu](http://www.anaf.eu)